

Hofmann Quadriga 1


Hofmann Quadriga 1

Volautomatisch bandenwisselstation

De Hofmann Quadriga is het topmodel uit de uitgebreide en succesvolle lijn van Hofmann machines.

De machine is ontworpen om de inspanning van de monteur alsook de foutkans te minimaliseren. Dit gebeurt door nagenoeg het hele wisselproces automatisch te laten verlopen. Hiervoor beschikt de machine over 5 modussen:

1. **De automatische modus.** De machine wisselt automatisch.
2. **De expertmodus.** De machine kan naar keuze handmatig of automatisch werken.
3. **Automatische sportmodus.** Speciaal voor UHP- en Run-flat banden.
4. **Automatische softmodus.** Speciaal voor banden met een zachte wang.
5. **Handmatige modus**

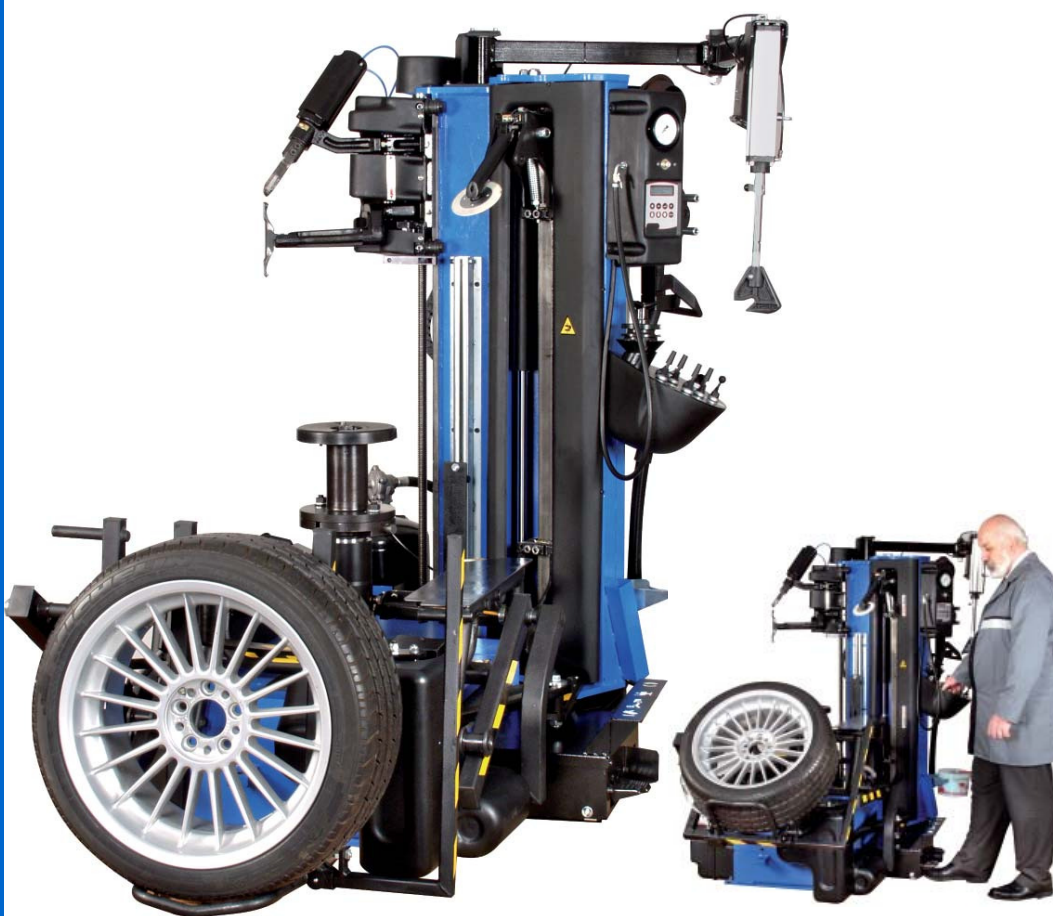

In de wiellift wordt direct ook de maatvoering van de wiel-velgcombinatie gemeten. Vervolgens tilt de lift het wiel met het asgat exact boven de opspanning waar het wiel hydraulisch wordt opgespannen,

Nu de machine alle relevante maten heeft opgemeten d.m.v. Potentiometers en lasers, kan via de bedienunit eenvoudig het automatische wisselproces worden gestart.

Zolang de velg is opgespannen bij het demonteren worden de wielgegevens onthouden zodat de machine goed ingesteld staat voor het vervolgens weer automatisch monteren van de band op de velg.

Hofmann Quadriga 1

Algemene kenmerken:

Bijna alle processen worden volledig automatisch uitgevoerd. Hierdoor een minimale fysieke belasting van de monteur en minimale kans op fouten. Ook leverbaar met installatie voor het vullen van tubeless banden (GP)

Technische gegevens:

Velgdiameter min-max	12-30	"
Wieldiameter max	47	"
Wielgewicht max.	70	kg
Afmetingen LxBxH	1.700x1.200x2.000	mm
Gewicht	820	kg
Werkdruk	8-10	bar
Voeding	240/60	V/Hz



Hofmann en Stokvis Equipment zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele fouten of afwijkingen in deze brochure. Wij behouden ons het recht voor onaangekondigd wijzigingen door te voeren.

Importeur
voor Nederland:



Tel 0570-500500
Info@stokvis-equipment.nl
www.stokvis-equipment.nl